DATABLAD

MANUEL 80 MM 2-FLØJET BRANDSKYDEPORT $EI_2$120

★ FIRERATING ★
$EI_2$120



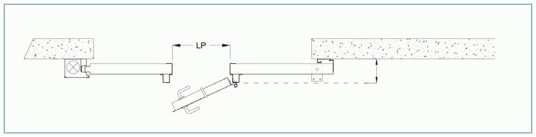
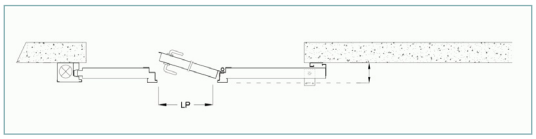
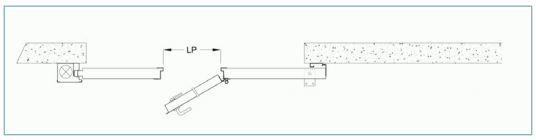
MS0802B

Robust brandskydedør $EI_2$120 i henhold til **EN 1634-1 og EN 13241:2016.**

Skydedøren er isoleret med brandhæmmende mineraluld, hvilket gør den optimal til brug i brandceller, hvor der stilles særligt høje krav til brandsikkerheden.

Døren er designet til at modstå brand i 120 minutter.

MS0802B	MANUEL 80 MM 2-FLØJET BRANDSKYDEPORT $EI_2$120
FORDELE	▪ Isoleret med brandhæmmende mineraluld. ▪ Godkendt med en eller to fløje. ▪ Indgangsdør mulig. ▪ Uden tærskel (optimerer trafikforholdene). ▪ Lang levetid. ▪ Kræver meget lidt vedligeholdelse.
DIMENSIONER	▪ Max. bredde: 9200 mm. ▪ Max højde: 6800 mm. ▪ Ønskes løsninger, der overstiger de maksimale dimensioner, kontakt venligst DAN-doors.
KARM	▪ 1,5 mm stål med indvendige forstærkninger.
DØRBLAD	▪ Dørtykkelse: 80 mm ▪ 1 mm stål med indvendige forstærkninger (sektioner samles på stedet). ▪ Udført med brandhæmmende isolering, fuldklæbet til stålpladen. ▪ Portbladsvægt: 60 kg/m^2. ▪ Portlukning med lod, hvor lukket lodkasse placeres i forkant eller bagkant. ▪ Porten forsynes som standard med holdemagnet og ankerplade. ▪ Hydraulisk spjæld i forkant til blød lukning.
KØRESKINNE	▪ Leveres med afdækning i galvaniseret glat stålplade. ▪ Som standard lakeret i RAL 7035.
HÅNDTAG	▪ Forside: forsænket håndtag i skålen. ▪ Bagside: Indbygget håndtag i skålen.
TÆTNINGSLISTER	▪ Svulmende brandstrimler.
MONTAGE	Forberedt til montage på: ▪ Plant murværk - minimum tykkelse: 175 mm. ▪ Beton - minimum tykkelse: 100 mm. ▪ Porebeton - minimum tykkelse: 240 mm. ▪ Stål - minimum tykkelse: 5 mm.

MS0802B EKSTRAUDSTYR	MANUEL 80 MM 2-FLØJET BRANDSKYDEPORT $EI_2$120
GANGDØR	   **Udenpålæggende gangdør:** ▪ 950 x 2020 mm. ▪ 1200 x 2020 mm. **Indfældet gangdør - indadgående:** ▪ 950 x 2020 mm. ▪ 1200 x 2020 mm. **Indfældet gangdør - udadgående:** ▪ 950 x 2020 mm. ▪ 1200 x 2020 mm.
LÅSE	▪ Hængelåsbeslag med eller uden nødåbning udført i rustfrit stål – AISI 304 (Kan aflåses fra for- eller bagside.)
ABDL-CENTRAL TYPE SS400	▪ Bestående af 2 stk. røgdetektorer, og 1 stk. kontrolenhed inkl. strømforsyning.
SPECIEL FALDLODSDÆMPER	▪ Der kan leveres faldlodsdæmper for hele døråbningen.
KØRESKINNEAFSKÆRMNING	▪ Kan leveres i dørbladets materialer.
NØDLEM	▪ Nødlem leveres i 600 x 1000 mm. Vedrørende besætningen af nødlem kontaktes DAN-doors.
SPARKEPLADER	Materiale - rustfri stål AISI 304 ▪ Dørbredde x 300 mm (standard) ▪ Dørbredde x 800 mm (standard).