DATABLAD

BRANDGARDIN E120

★ FIRERATING ★
E120



Brandgardin E120

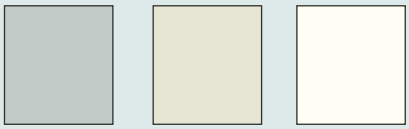
Denna brandgardin är godkänd för 120 min, vid 1000 grader. Brandgardinen är tillverkad av 2-lagers förstärkt glasväv och är certifierad enligt EN-16034 för att stoppa spridning av lågor och rök mellan byggnader, golvpartier och brandzoner.

Gardinen har ingen värmereduktion på motsatt sida och är lämplig för säkring mellan byggnader, golvsektioner och brandzoner utan hänsyn till personligt eller materiellt skydd.

Brandgardinerna är förberedda för utvändiga ABA/ABDL-signaler så att de automatiskt stänger vid brand. E-klass brandgardiner är gjorda av förstklassig vävnad och har uppnått de bästa testresultaten när det gäller testning och brandmotstånd.

Systemet finns både väggmonterat och nischmonterat och har en lätt konstruktion som gör det enkelt att montera. Gardinerna kräver ett minimum av utrymme och kan installeras på platser med mycket låg installationshöjd, vilket gör den lämplig för platser där höjd kan vara en utmaning.

Inloppslådan och styrskenorna kan målas i RAL-kulör efter önskemål.

E120	BRANDGARDIN
FÖRDELAR	▪ Förhindrar spridning av brand mellan byggnader, zoner eller våningar. ▪ Pålitlig konstruktion med minimalt underhåll. ▪ Lätt konstruktion som kräver ett minimum av utrymme. ▪ Finns både vägg- och takmonterad.
DIMENSIONER	▪ Max. bredd: Obegränsad. ▪ Max höjd: 7000 mm.
GARDIN	▪ 2-lagers förstärkt glasväv.
BRANDMOTSTÅND	▪ Brandmotstånd: 120 minuter
STYRSKENA	▪ Galvaniserat stål. ▪ Levereras som standard i stål eller i RAL-färgerna 7035, 9002 eller 9010.  RAL 7035 Ljusgrå — RAL 9002 Honungsgul — RAL 9010 Ren vit ▪ Kan levereras i andre RAL-färger (tilvall).
AUTOMATIK	▪ 230 V med inbyggd batteribackup.
ABDL	▪ Förberedda för utvändiga ABA/ABDL-signaler så att de automatiskt rinner ner vid brand.
CERTIFICERING	▪ Certifierad enligt EN-16034.