
DATABLAD

62 MM 2-BLADIGA SÄKERHETSDÖRR– RC3



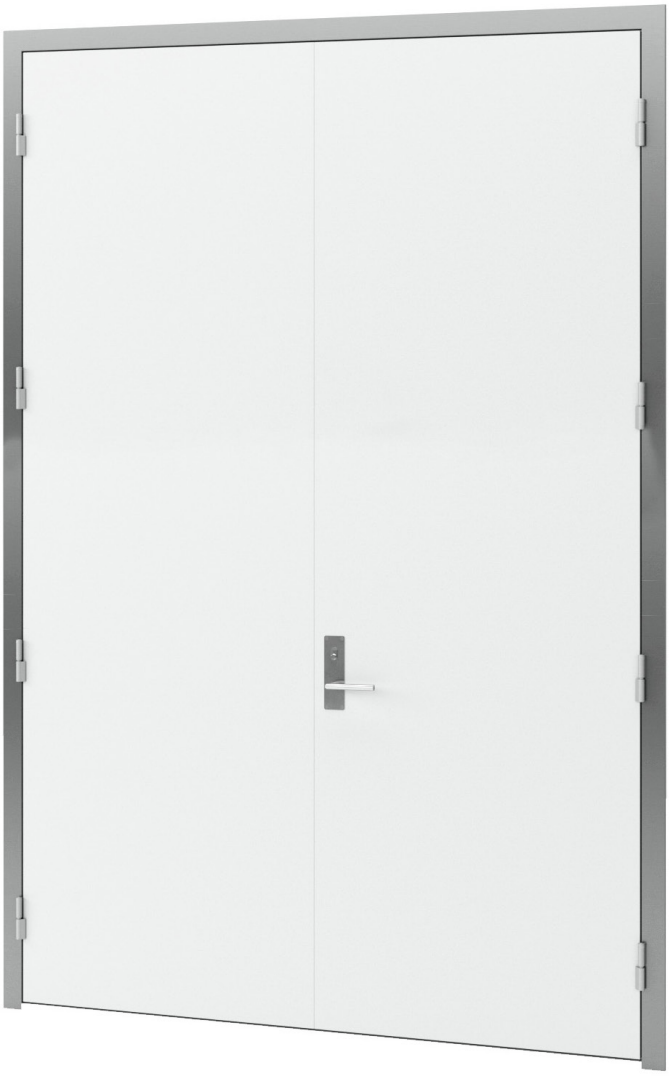

MH0622RC3T4

Säkerhetsdörr av hög kvalitet

Denna dörr ger er dokumenterat inbrottsskydd i en robust och driftsäker lösning. Den är testad och godkänd som en RC3-säkerhetsdörr enligt EN 1627, vilket innebär att den kan motstå inbrottsförsök med vanliga handverktyg under en längre tid. Det gör den till en effektiv barriär mot obehörig åtkomst och skadegörelse.

En RC3-säkerhetsdörr är särskilt attraktiv för byggnader där det finns behov av hög säkerhet. Det kan till exempel vara kontorsbyggnader, skolor, offentliga byggnader, lagerhallar, produktionsmiljöer, bostadsprojekt eller andra platser där man önskar en stark och estetiskt anpassad säkerhetslösning.

Denna dörr kan levereras i extremt stora storlekar med en höjd på upp till nästan 3,5 m. Den kan naturligtvis också levereras med olika ytskikt och i valfri RAL-färg, så att den enkelt kan anpassas till både funktionella behov och de arkitektoniska ramarna i ert projekt.

MH0622RC3T4	62 MM 2-BLADIGA SÄKERHETSDÖRR– RC3
FÖRDELAR	▪ Inbrottsskyddad dörr (RC3), certifierad enligt EN 1627. ▪ Finns i extremt stora dimensioner ▪ Brandtätning på dörrblad. ▪ EPDM röktätning på karm. ▪ Robust konstruktion med mycket lång livslängd. ▪ Kräver inget eller minimalt underhåll.
MÅTT	▪ Max bredd: 2790 mm. ▪ Max höjd: 3390 mm.
KARM	▪ 1,5 mm rostfritt stål (AISI 304, slebet korn 220). ▪ 1,5 mm galvaniserat, målade i alla RAL-färger. ▪ Utrustad med EPDM röktätning.
DÖRRBLAD	▪ 62 mm ▪ Isolering: stenull med gips ▪ Lätt att rengöra / hög hygienisk standard (food safe). ▪ 1 mm rostfritt stål AISI 304. ▪ 1 mm syrafast rostfritt stål AISI 316. ▪ 1 mm galvaniserat, målas i vald RAL kulör. ▪ Önskas annan yta, kontakta DAN-doors.
GÅNGJÄRN	▪ Rostfritt stål.
SÄKERHETS-CERTIFIERING	▪ EN 1627.
HANDTAG OCH LÅS	▪ Levereras som standard med långskylt i rustfritt stål . ▪ Långskylt för låscylinder i rostfritt stål. ▪ L-greb levereras i rostfritt stål. ▪ Önskas annan lösning, kontakta DAN-doors.

MH0622RC3T4 EXTRAUTRUSTNING	62 MM 2-BLADIGA SÄKERHETSDÖRR– RC3
VATTENAVVISARE	▪ Rekommenderas till utvändiga dörrar.
FÖNSTER	▪ Fönstrets maxmått beror på dörrens storlek
TRÖSKEL	▪ Olika varianter.
DÖRRPUMP	▪ Anpassad efter dörrens storlek. ▪ Kraftigt utförande. ▪ Standard dörrstängare: Dorma TS 83 EN 3-6.
SPARKPLÅT	▪ Material - Rostfritt stål AISI 304. ▪ Dörrbredd x 300 mm (standard). ▪ Dörrbredd x 500 mm (standard). ▪ Dörrbredd x 700 mm (standard). ▪ Dörrbredd x 900 mm (standard).
AUTOMATIK	▪ Kan beställas med automatik inkl. Säkerhetssensor